

PROCEDURES (RE)CHARGEMENT POCHE QUEST ELITE

1

Dessus de la poche



2



3



4



5



! Bien se laver les mains avant toute intervention.

Placer le support de poche vide verticalement, face arrière sur le comptoir.

Prendre la poche par le tube de la main droite et la placer verticalement sur le comptoir contre le support de poche.

Placer le tube silicone dans la fente et renverser le dessus de la poche dans le support en vous aidant de la main gauche.

! Ne pas tirer sur le tube silicone pour faire glisser la poche dans son support au risque de l'endommager irrémédiablement.

Incliner le support de poche vers l'avant tout en tirant le connecteur et le tube à l'intérieur de la fente. Le support de poche est maintenant en position quasi horizontale.

Faire glisser le connecteur vers l'avant du support pour bien le bloquer.

Note : Maintenir le support de poche toujours dans sa position horizontale

Malaxer la poche pour qu'elle rentre correctement dans le support.

! Note :
Un chargement inapproprié de la poche peut causer:

- **Impossibilité d'insérer le support dans l'armoire du distributeur.**
- **Résidus excessifs**
- **Variations Ratio/Brix au-delà des pré-requis**

PROCEDURES (RE)CHARGEMENT POCHE QUEST ELITE

6



Ouvrir la porte de l'armoire du distributeur et glisser le support de poche sur l'étagère métallique.

7



Retirer le bec verseur et le mélangeur, retirer la chambre de mélange et les disposer sur l'égouttoir.

Insérer le tube silicone dans la pompe QLT.

8



Fermer la pompe avec le bloc coulissant et retirer le bouchon rouge du tube silicone.

! Vérifier que le tube est positionné correctement, pas bloqué entre les bords coulissants de la pompe.


! Avec une seule poche de 6.5 litres, la vanne gauche doit être neutralisée ou utilisée pour servir de l'eau plate

PROCEDURES (RE)CHARGEMENT POCHE QUEST ELITE

9



Connecter le téton de la chambre de mélange au tube silicone.
Maintenir la chambre de mélange de biais en glissant le téton à l'intérieur du tube silicone

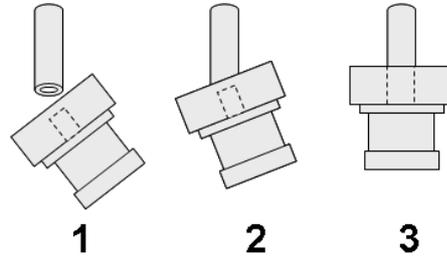

10



Insérer la chambre de mélange dans son logement et pousser fermement.

11



Remettre en place le bec et le mélangeur statique et fermer la porte de l'armoire

! Initialisation :

Placer un petit gobelet sur l'égouttoir et appuyer sur la touche 'cancel/Pour' pour initialiser le système.

Si seulement de l'eau s'écoule du bec verseur, vérifier si l'interrupteur 'RUN/FLUSH' situé sur la plateforme de pompe est positionnée sur 'RUN'